

ENCLAVE EDUCATIVO
Equipamiento de Centros Escolares



www.mobiliario-escolar.es

COMPACTO AZORES

Ref. 81111

Descripción Y Especificaciones

Edad de uso recomendada:

Para niños de 3 a 12 años.

Superficie zona de seguridad:

685x689 cm.

Altura de caída libre:

140 / 170 cm.

Dimensiones de la pieza mas grande:

406x21x32 cm. (tubo larguero)

Dimensiones totales del conjunto:

545x398x368 cm.

Peso total de la pieza mas pesada:

90 kg.

Peso aproximado del conjunto:

285 kg.

Descripción del juego:

Juego compacto compuesto por una torre:

1 tobogán, 1 plataforma, 1 rampa, 1 escalerilla de acceso, 1 columpio biplaza y 1 barra de bomberos

Materiales:

Placas de HDPE rojo, marrón, amarillo y azul

Tubo de acero pintado con pintura poliéster termolacada color rojo.

Tubo bomberos y bajante tobogán en acero inoxidable.

Plataforma y postes de madera tratada en autoclave.

Fijación:

Mediante anclaje y pernos o mediante zapatas de hormigón.

Funciones Lúdicas



Barra de bomberos



Tobogán



Escalerilla




Tipo Torre



Columpio



Capacidad 4-7 uds.





SERIE AVENTURA Montaje Mod. "Azores HDPE"

9°.- Atornille los embellecedores de columpio junto con los postes de madera y tubo columpio con 4 tornillos DIN 603 M12x120.

5°.- Coloque la barandilla torre con tornillos DIN 603 M10x90.

6°.- Coloque las agarraderas con tornillos DIN 603 M10x90.

3°.- Atornille los frentes de HDPE a los postes de madera con 4 tornillos DIN 603 M8x100. Después sujete a éstos los tejadillos con 8 chapitas en ángulo y 16 tornillos DIN 603 M8x30.

7° Barra de bomberos se fija a los postes de madera mediante dos tornillos soldados DIN 933 M12X70 con su tuerca y arandela

8°.- Las barreras pequeñas del tobogán se sujetan a los postes con 2 tornillos DIN 603 M8x100 y al tobogán con 2 chapitas en ángulo y 8 tornillos DIN 603 M8x30. La chapa del tobogán se sujeta al travesaño de madera con 3 tornillos Din 603 M10x70.

1°.- Comience uniendo los postes a los travesaños con 4 tornillos DIN 603 M12x165 y tuercas DIN 986 M12.

4°.- Fije el suelo de HPL con 4 tornillos DIN 603 M10x90.

2°.- Los 3 tubos de la escalerilla se embuten en la madera y se sujetan con una varilla pasante roscada en los extremos.

El tobogán se sujeta al suelo con 4 espiches de anclaje M-10x70 ø12.

7°.- Fije la barrera grande con tornillos DIN 603 M10x100.

NOTAS SOBRE EL MONTAJE:



- El juego se suministra premontado.
- Todos los postes de madera están taladrados y numerados.
- Todas las tuercas empotradas en la madera son de tipo DIN 985 y van cubiertas con tapón de plástico. Las tuercas restantes son DIN 986 (ciegas). Todos los tornillos llevan arandela.
- Procure que en el caso de los tornillos DIN 603, la cabeza redondeada quede del lado del HDPE. Si el tornillo no sujetara pieza alguna de HDPE, la cabeza debe quedar del lado de la madera.
- Para que este tipo de tornillos de cabeza redondeada no gire al ser apretado, debe martillearse la cabeza del mismo contra el HDPE o la madera que harán de tope.
- Las arandelas van siempre del lado de la tuerca. En algunos casos es necesario colocar más de una arandela para que el tornillo no rompa la cabeza de la tuerca ciega.



653 727 572

916 551 755

comercial@enclaveeducativo.es

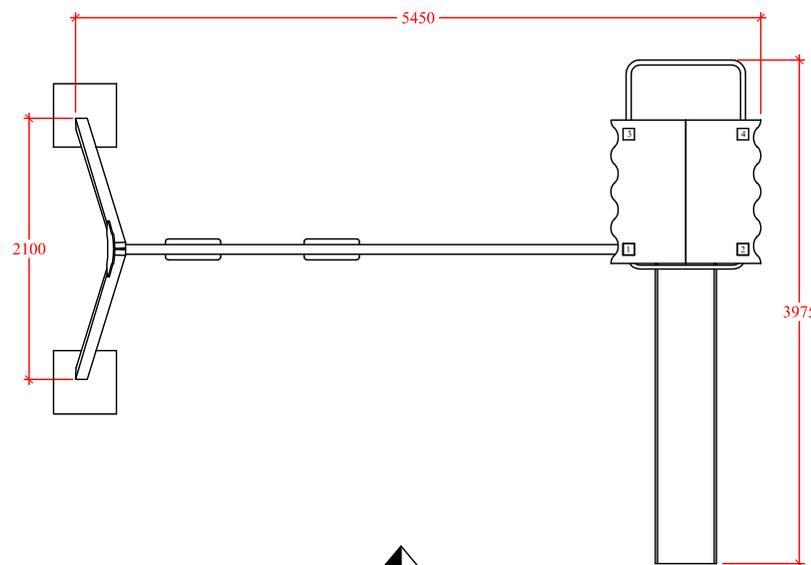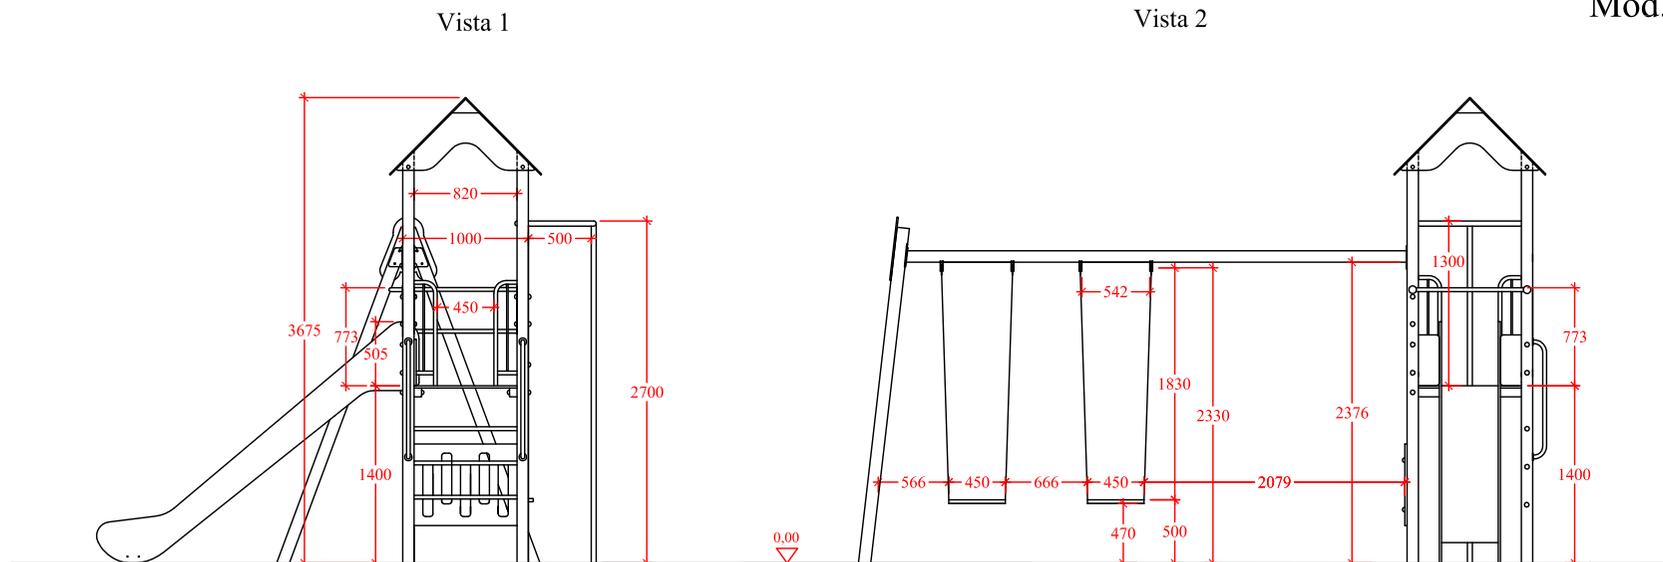

Edad de uso recomendada: Para niños de entre 3 a 12 años.
 Superficie max. necesaria (incluida zona de seguridad): 7,856 m. x 6,893 m.
 Dimensiones max. del juego: Largo: 5,450 m; Alto: 3,675 m; Ancho: 3,975 m.
 Altura de caída libre: 1,40 / 1,70 m.
 Masa total de la pieza más grande: 4,055 x 0,212 x 0,320 m. (Tubo larguero).
 Peso total de la pieza más pesada: 90 Kg.
 Peso total del juego: 285 Kg.




ENCLAVE EDUCATIVO

653 727 572

916 551 755


comercial@enclaveeducativo.es

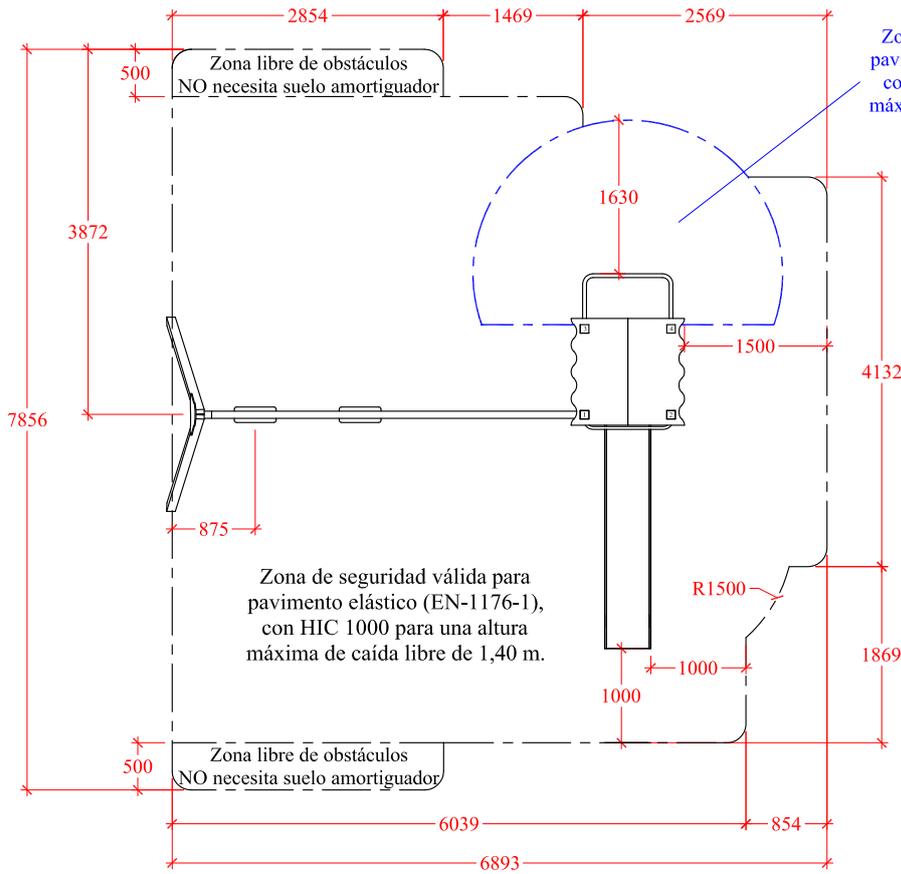


Zona de seguridad válida para pavimento elástico (EN-1176-1), con HIC 1000 para una altura máxima de caída libre de 1,70 m. Superficie: 5,9 m²

Superficie total de pavimento elástico: 45,00 m²


Cimentación válida para pavimento elástico - Esc. 1/60

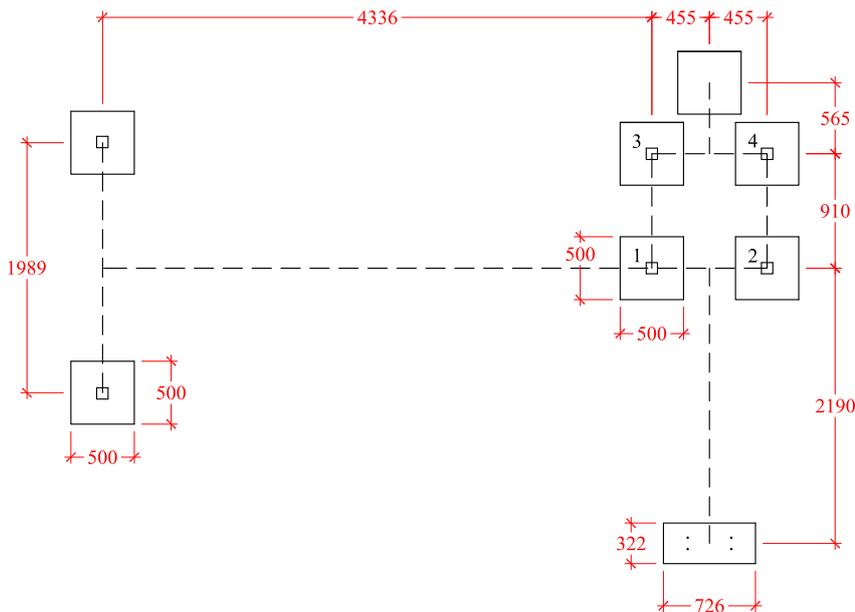

DETALLE CIMENTACIÓN



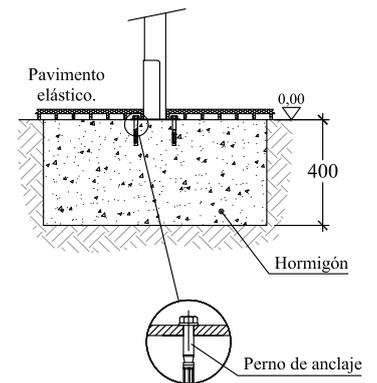


Cimentación válida con pavimento elástico (EN-1176-1).

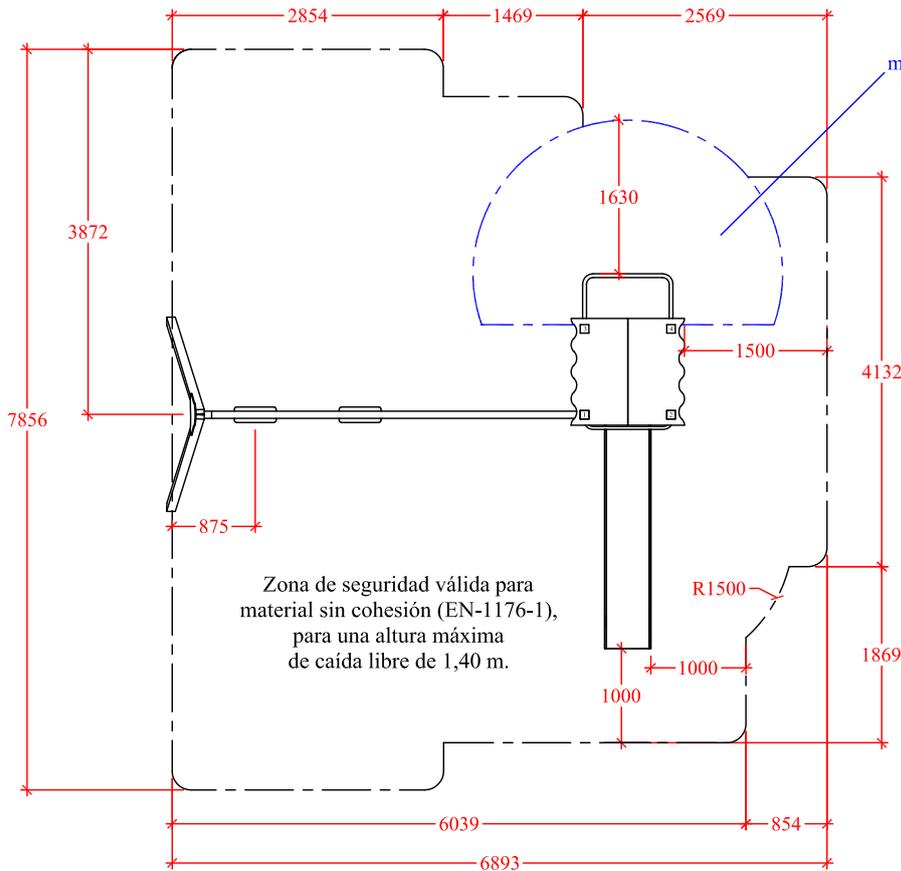

Cimentación para material sin cohesión - Esc. 1/60

DETALLE CIMENTACIÓN

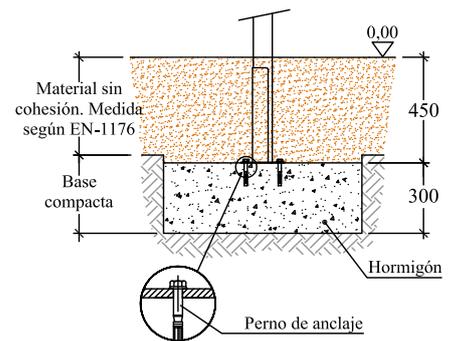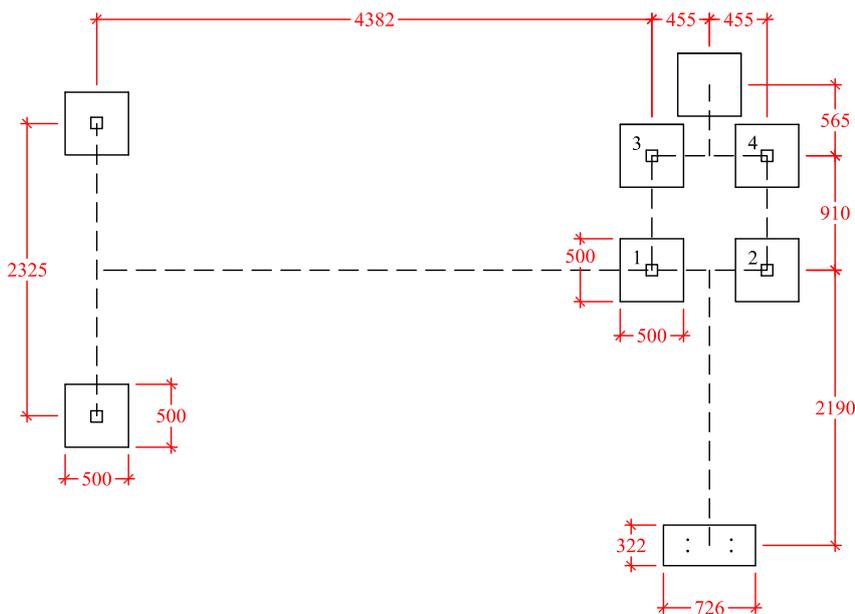

80874 Anclaje arenoso 45 cm

Cimentación válida para material sin cohesión (por ejemplo arena) EN1176-1.