Grada Unit.

Ficha técnica

Enclave educativo
MOBILIARIO ESCOLAR

Características

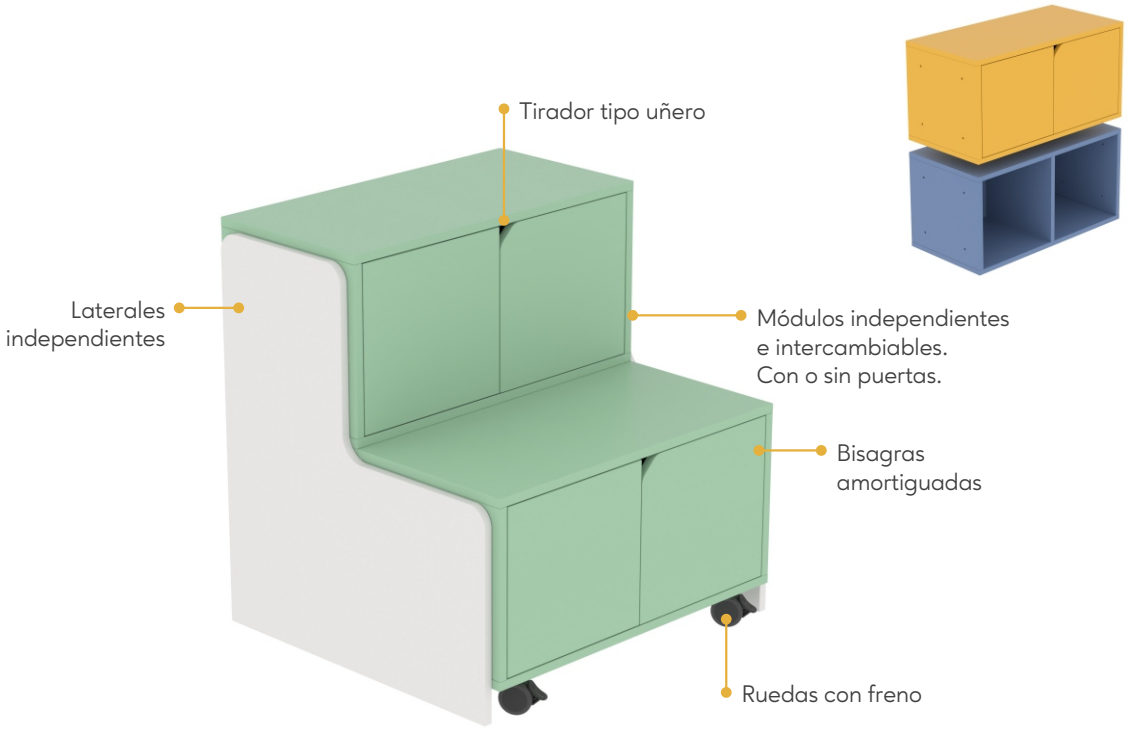

Dimensiones

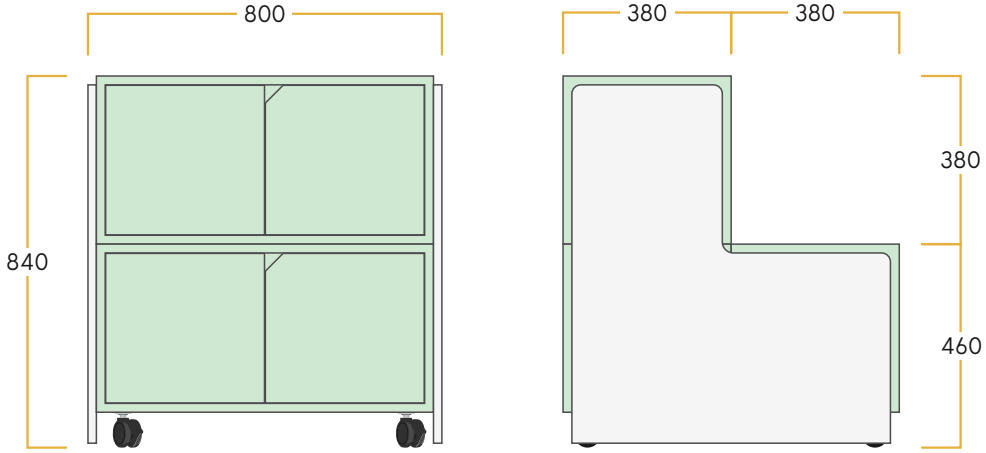

MATERIAL

Fabricado íntegramente con tablero melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm.

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m^3 recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

LATERALES

Laterales independientes con forma de L fabricados en melamina de 19 mm.

MÓDULOS

Módulos independientes con o sin puertas fabricados en melamina de 19 mm.

Puertas enrasadas canteadas con tirador tipo uñero.

Bisagras superacodadas antiatrapamiento con amortiguación.

Cerradura opcional.

RUEDAS

6 ruedas ruedas con freno fabricadas en poliamida.

Diámetro: 65 mm.

Ancho: 43 mm.

Capacidad de carga estática por rueda: 100 kg.

Capacidad de carga en movimiento por rueda: 50 kg.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra desmontado.

Fácil montaje/desmontaje mediante tornillos M6.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

· ***Melamina***

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m^3 recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.
Ensayo inicial del tipo de producto.
Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.
Certificados 9001, 14001 y 14006 de gestión de empresa.

Acabados

Laterales

- Blanco

Módulos

- Rojo Arcilla
- Verde Talco
- Azul Talco
- Amarillo Curry
- Moca
- Blanco
- Antracita
- Roble Oasis

Declaración ambiental

MATERIALES
Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE
Empleo de embalaje reducido y sostenible. Optimización del uso de cartón.

RECICLABILIDAD
Componentes fácilmente reciclables y separables.

PRODUCCIÓN
Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

USO
Productos ergonómicos y seguros para el usuario. Larga vida útil.

FIN DE VIDA
Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

ISO 9001
ISO 14001
ISO 14006
BUREAU VERITAS
Certification

Ficha técnica de Materiales

TABLERO MELAMINA

Resistencia al rayado (UNE EN 14323)
≥ 1,5 N
Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)
≥ Grado 3. Sin defectos visuales.
Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)
≥ Grado 3. Resistente.
Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)
Textura sedosa de acabado mate. Grado 4
Daños en cantos (UNE EN 14323)
≥ 10 mm/m
Defectos en puntos (UNE EN 14323)
≥ 2 mm^2/m^2
Defectos en rayazos (UNE EN 14323)
≥ 20 mm^2/m^2
Recubrimiento
Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.
Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)
Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.
Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)
Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.
Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)
Sin defectos visuales.
Mantenimiento
Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.