




MESA PANEL

Ficha técnica



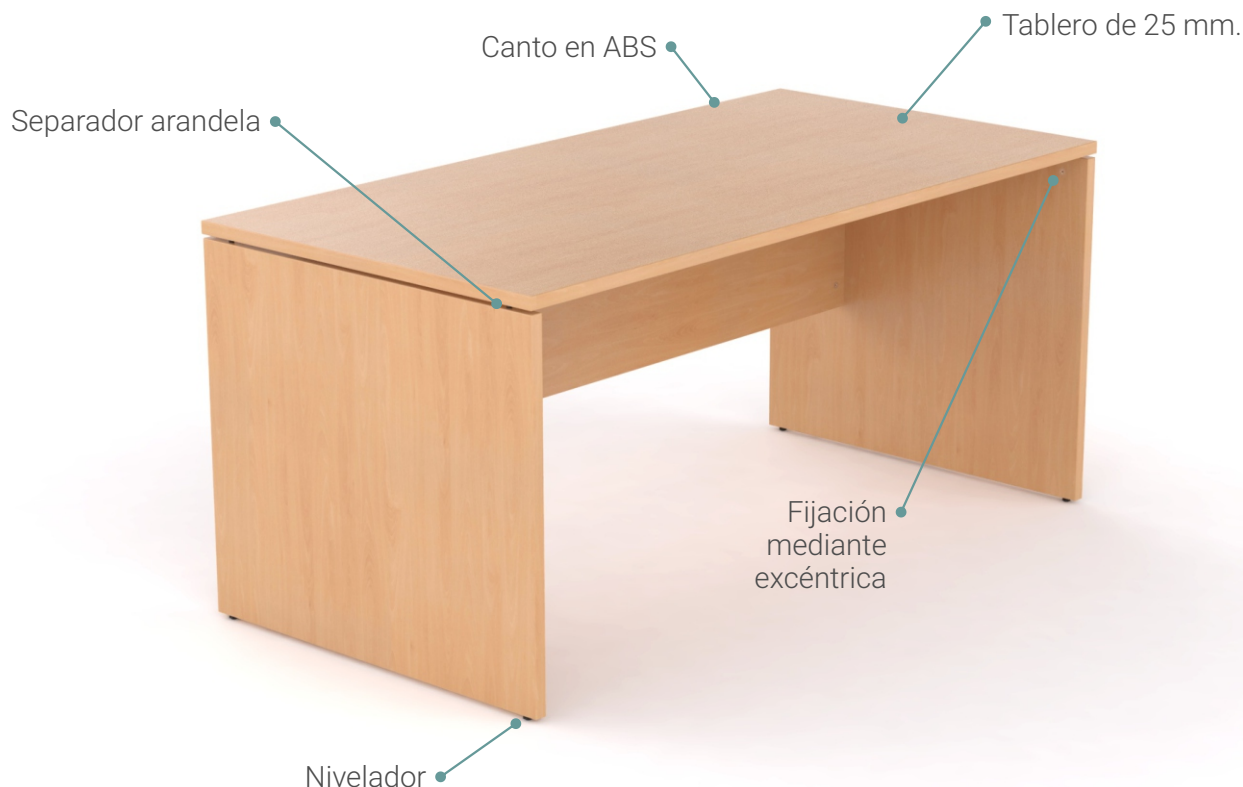

TAPA DE MESA

Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.
Elevada 7 mm. respecto a patas y faldón mediante arandelas de PVC.

PATAS MESA OPERATIVA

Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.
Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.

FALDÓN

Tablero melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm.

PATAS MESA REUNIÓN

Patas en aspa de tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.
Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra desmontada.
Fácil montaje/desmontaje mediante excéntrica Ø15 y espiga de madera estriada Ø8.
Altura total: 750 mm.

MATERIAL

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.


CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.
Ensayo inicial del tipo de producto.
Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.
Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.




DIMENSIONES

MN0XXX



A: 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000
B: 600 - 800

MN10XX




A: 1800 - 2000
B: 900

MN20XX




A: 800 - 1000 - 1200
B: 600

MN3XXX
MN4XXX




A: 1600 - 1800
B: 800
C: 1200
D: 600

MN3XXXP
MN4XXXP
MN3XXXC
MN4XXXC



A: 1600 - 1800
B: 800
C: 1600
D: 600

MN66XX
MN68XX




A: 1400 - 1600 - 1800
B: 1225 - 1625

MN801X




D: Ø1000 - Ø1200

MN802X




A: 2000 - 2400 - 2800
B: 1000 - 1100 - 1200

MN901X



A: 1000 - 1200
B: 1000 - 1200

MN902X



A: 2000 - 2400 - 2800
B: 1000 - 1100 - 1200

MN1XXX
MN2XXX



A: 1400 - 1600 - 1800
B: 800

MATERIALES

TABLERO MELAMINA

Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5 N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm²/m²

Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm²/m²

Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.

Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.




ACABADOS

TAPA, FALDÓN Y SEPARADOR



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA



CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE




ACACIA CHOCO




GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA




CEREZO



NEGRO

FALDÓN Y SEPARADOR



AMARILLO



ROJO



NARANJA



FUCSIA



AZUL



VERDE OSCURO



PISTACHO



CURRY



MOCA

ACCESORIOS

ÁNGULO DE UNIÓN




Ángulo de unión entre mesas de melamina de 25 mm.
Sujeto a las mesas mediante escuadras metálicas.
Pata metálica de refuerzo opcional de tubo cuadrado o redondo.

SOPORTE CPU



Soporte CPU atornillado a pata.
Fabricando en chapa de 1,5 mm.
Acabado con pintura epoxi.
Anchura máx. CPU: 220 mm.

CANALETA ELECTRIFICACIÓN



Canaleta de electrificación atornillada a tablero.
Fabricada en chapa de 0,8 mm. con pintura epoxi.

DECLARACIÓN AMBIENTAL

RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.
Optimización del uso de cartón.

PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.
Larga vida útil.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

