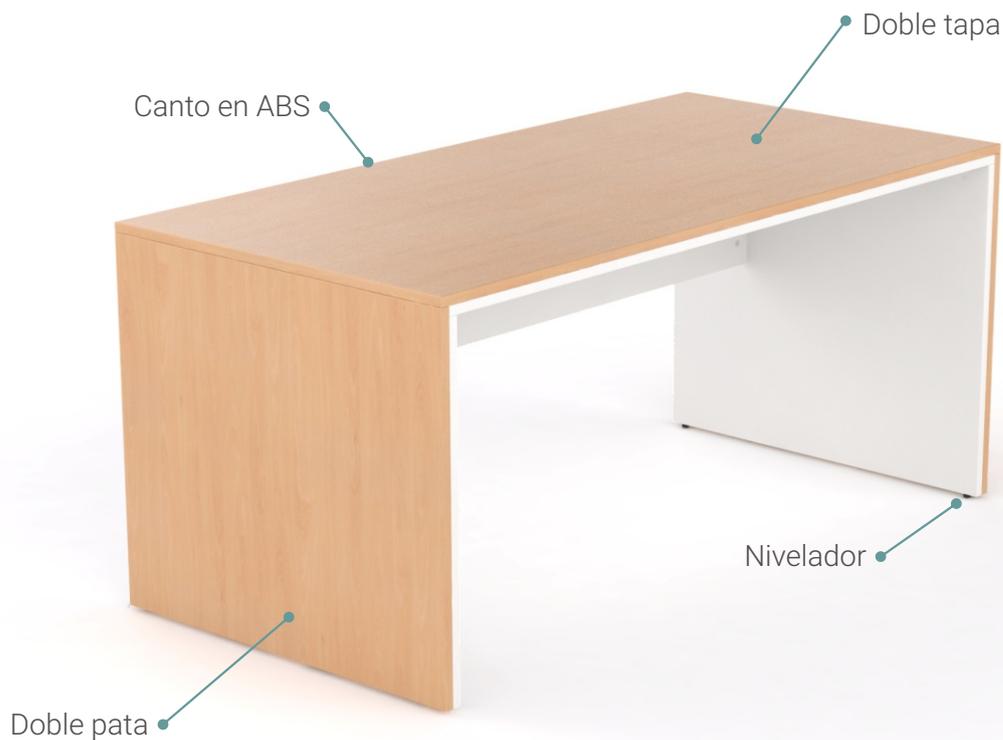




MESA STYLE

Ficha técnica





TAPA DE MESA

Doble tablero de melamina de 19+19 mm. canteado en ABS de 2 mm con cola PUR.

Tapa con un grosor total de 38 mm.

Permite la combinación de tableros de diferentes acabados.

PATAS MESA OPERATIVA

Doble tablero de melamina de 19+19 mm. canteado en ABS de 2 mm con cola PUR.

Pata con un grosor total de 38 mm.

Permite la combinación de tableros de diferentes acabados.

Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.

FALDÓN

Tablero melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 1 mm.

Remetido y de altura de 300 mm.

PATAS MESA REUNIÓN

Formada por tablero de melamina de 19 mm. canteado en ABS de 2 mm.

Base inferior y superior de 600x600 mm.

Columna central de 440x440 mm. compuesta por 4 tableros.

Tacos niveladores metálicos con goma antideslizante.

MATERIAL

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.

Ensayo inicial del tipo de producto.

Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.

Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.

Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra desmontada.


Fácil montaje/desmontaje mediante excéntrica Ø15 y espiga de madera estriada Ø8.

Altura total: 750 mm.





DIMENSIONES

MS00XX  **A:** 1400 - 1600 - 1800 - 2000
B: 800

MS01XX  **A:** 1800 - 2000
B: 900

MS20XX  **A:** 800 - 1000 - 1200
B: 600

MS8012  **A:** 1200
B: 1200

MS802X  **A:** 2000 - 2500
B: 1200

MATERIALES

TABLERO MELAMINA

Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm²/m²

Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm²/m²

Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.

Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.



ACABADOS

TAPA Y PATA EXTERIOR, INTERIOR Y FALDÓN



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA



CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE



ACACIA CHOCO



GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA



CEREZO



NEGRO

FALDÓN



AMARILLO



ROJO



NARANJA



FUCSIA



AZUL



VERDE OSCURO



PISTACHO



CURRY



MOCA

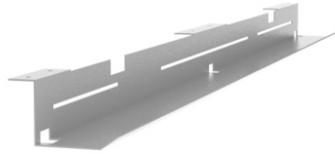
ACCESORIOS

SOPORTE CPU



Soporte CPU atornillado a pata.
Fabricado en chapa de 1,5 mm.
Acabado con pintura epoxi.
Anchura máx. CPU: 220 mm.

CANALETA ELECTRIFICACIÓN



Canaleta de electrificación
atornillada a tablero.
Fabricada en chapa de
0,8 mm. con pintura epoxi.

DECLARACIÓN AMBIENTAL

RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas
y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.
Optimización del uso de cartón.

PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio
ambiente.

USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.
Larga vida útil.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización
de componentes

