



MOSTRADOR WORK

Ficha técnica

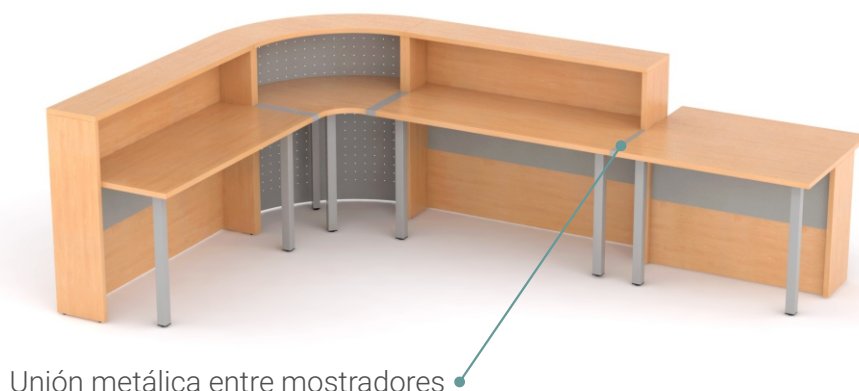

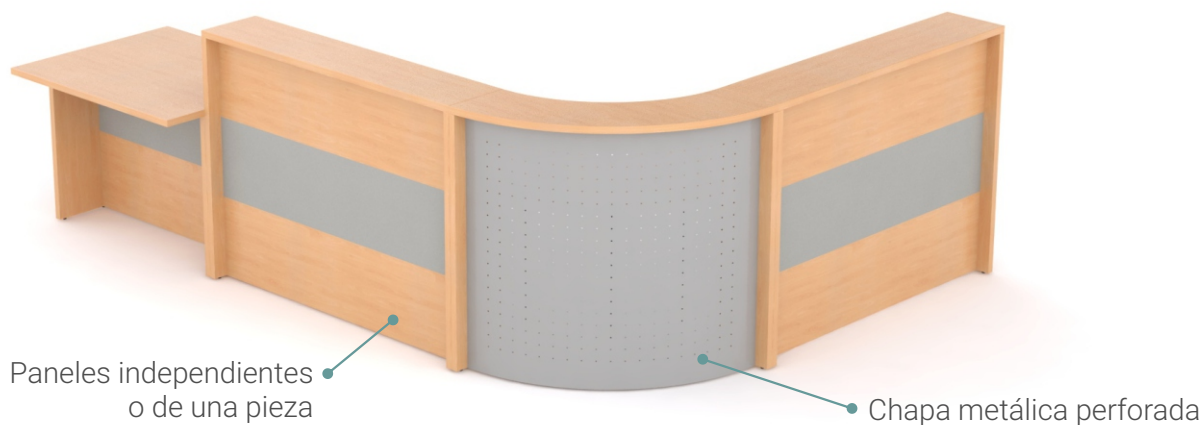

ENCIMERA Y COSTADOS DE MOSTRADOR

Tablero melaminado de 30 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.
Fondo de 300 mm.

TAPA DE MESA

Tablero melaminado de 30 mm. canteado en ABS de 2 mm. con cola PUR.
Fondo de 600 mm.

FRENTE MOSTRADOR RECTO

Tablero melaminado de 19 mm. canteado en ABS de 2 mm.
De una o tres piezas, pudiendo combinar diferentes acabados.

FRENTE MOSTRADOR CURVO

Frente curvo en chapa de 0,8 mm. perforada.
Acabado pintura epoxi.

PATAS METÁLICAS

Patatas de tubo 50x50 mm. de 1,5 mm. de espesor.
Placa superior para atornillar a la mesa mediante tornillos M6.
Taco con nivelador en todas las patas.
Acabado pintura epoxi.

MOSTRADOR BAJO

La tapa del mostrador tiene las esquinas redondeadas y sobresale por la parte delantera, dejando un hueco libre de 600 mm. bajo la mesa para el acceso de sillas de ruedas.

MATERIAL

Melamina

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m³ recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

Patatas metálicas

Pintura electroestática de polvo epoxi-poliéster. Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetración consiguiendo mejoras del 300% en resistencia y adherencia).




CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

Se suministra desmontado.
Fácil montaje/desmontaje.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.
Ensayo inicial del tipo de producto.
Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.
Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.
Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

DIMENSIONES

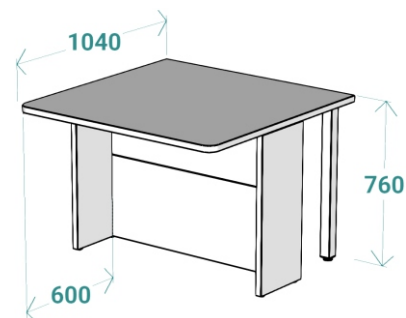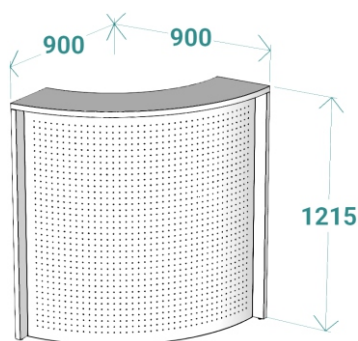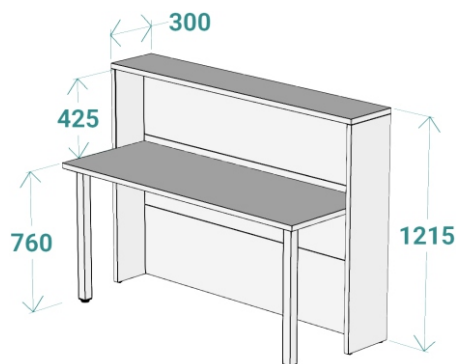

MATERIALES

TABLERO MELAMINA

Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5 N

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm²/m²

Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm²/m²

Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.


Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.



ACCESORIOS

UNIÓN METÁLICA



Unión metálica para cubrir el hueco entre las mesas del mostrador
Acabado con pintura epoxi.
Atornillada a la tapa de mesa.

ACABADOS

MELAMINA



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA




CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE




ACACIA CHOCO




GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA



CEREZO




NEGRO



CURRY



MOCA



AMARILLO



ROJO



NARANJA



FUCSIA



AZUL




VERDE OSCURO



PISTACHO

PATAS Y UNIONES METÁLICAS



BLANCO RAL 9010



GRIS RAL 7035



GRIS RAL 9006



GRAFITO RAL 7024



NEGRO RAL 9005

DECLARACIÓN AMBIENTAL

RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.
Optimización del uso de cartón.

PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.
Larga vida útil.

FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

