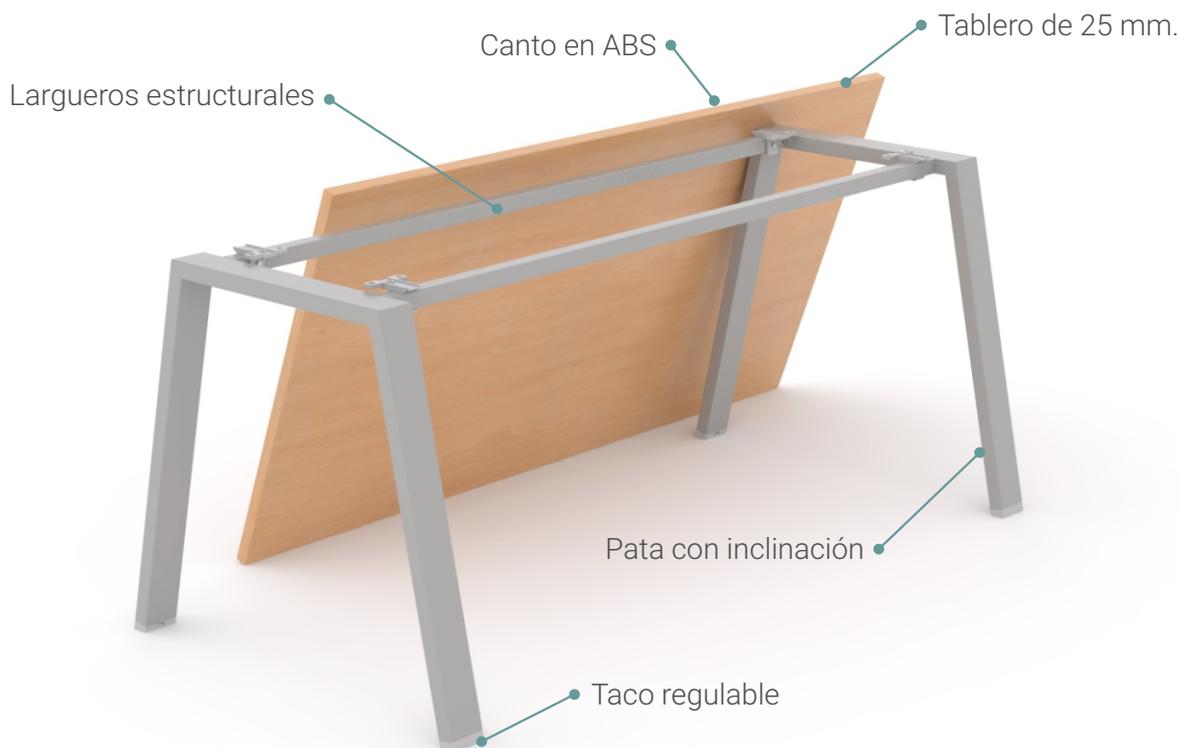


## MESA KOMPÁS

Ficha técnica





#### **TAPA DE MESA**

Tablero melaminado de 25 mm. canteado en ABS de 2 mm.  
La tapa se eleva 10 mm. respecto a las patas mediante soportes plásticos.

#### **ESTRUCTURA**

Patatas de tubo de 70x30 mm. de 2 mm. de espesor.  
Tacos con regulación de altura.  
Bastidores de unión desmontables de tubo de 30x30 de 2 mm. de espesor.  
Acabado con pintura epoxi.  
Bench y mesas de reunión con pata central retranqueada.

#### **CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS**

Se suministra desmontada.  
Fácil montaje/desmontaje mediante tornillos M6.  
Altura total 730 mm.

#### **CERTIFICADOS DE CALIDAD**

Inspección inicial de nuestro sistema de producción y control.  
Ensayo inicial del tipo de producto.  
Vigilancia, supervisión y evaluación del sistema de calidad.  
Ensayos de materias primas de nuestros proveedores.  
Certificados 9001 y 14001 de nuestra gestión de empresa.

#### **MATERIAL**

##### ***Tapa de mesa***

Tablero de partículas de madera de formación en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas mediante prensado plano a alta temperatura y lijado. Densidad 630 kg/m<sup>3</sup> recubierto con papel decorativo impregnado de melamina.

##### ***Estructura***


Pintura electroestática de polvo epoxi-poliéster. Tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas con baño microcristalino anticorrosivo y proceso de pasivizado (aumento de la capacidad de penetración consiguiendo mejoras del 300% en resistencia y adherencia).


# DIMENSIONES

**MY0XXX**  **A:** 1000 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000  
**B:** 600 - 800


**MY10XX**  **A:** 1800 - 2000  
**B:** 1000

**MY20XX**  **A:** 800 - 1000 - 1200  
**B:** 600

**MY3XXX**  **A:** 1600 - 1800  
**B:** 800  
**C:** 1200  
**D:** 600


**MY4XXX**  
**MY5XXX**  **A:** 1600 - 1800  
**B:** 800  
**C:** 1600  
**D:** 600


**MY56XX**  
**MY58XX**  **A:** 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000  
**B:** 600 - 800

**MY66XX**  
**MY68XX**  **A:** 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000  
**B:** 1225 - 1625

**MY6XXXR**  **A:** 1600 - 1800 - 2000 - 3200 - 3600 - 4000  
**B:** 1225 - 1625

**MY12XX**  
**MY02XX**  **A:** 1400 - 1600 - 1800 - 2000  
**B:** 600 - 800

**MY7XXX**  **A:** 1400 - 1600 - 1800 - 2000  
**B:** 800

**MY61XX**  
**MY60XX**  **A:** 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000  
**B:** 1225 - 1625

# MATERIALES

## TABLERO MELAMINA

### Resistencia al rayado (UNE EN 14323)

≥ 1,5N

### Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Sin defectos visuales.

### Resistencia al agotamiento (UNE EN 14323)

≥ Grado 3. Resistente.

### Aspecto acabado superficial (UNE EN 14323)

Textura sedosa de acabado mate. Grado 4

### Daños en cantos (UNE EN 14323)

≥ 10 mm/m

### Defectos en puntos (UNE EN 14323)

≥ 2 mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Defectos en rayazos (UNE EN 14323)

≥ 20 mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

### Recubrimiento

Papel decorativo recubierto con melamina de alta resistencia, especial para aplicaciones horizontales. Efecto anti-huella.

### Espesor del recubrimiento (UNE EN 14323)

Espesor normalizado=120 gr. Producto apropiado para superficies sometidas a un elevado desgaste por uso continuado.

### Resistencia a productos de limpieza agresivos de uso domestico sin disolventes (UNE EN 14323)

Buena resistencia a los ácidos, álcalis y aceites a temperatura ambiente.

### Resistencia a las manchas (UNE EN 14323)

Sin defectos visuales.

### Mantenimiento

Lavable de fácil mantenimiento. Se recomienda limpiar con productos PH neutros.



## ACABADOS

### TAPA, FALDÓN Y SEPARADOR



BLANCO W980



GRIS CLARO U708



ARCE



HAYA



CENIZA



ROBLE OASIS



ACACIA SUAVE



ACACIA CHOCO



GRIS METALIZADO



ANTRACITA



ARENA



CEREZO



NEGRO

### FALDÓN Y SEPARADOR



AMARILLO



ROJO



NARANJA



FUCSIA



AZUL



VERDE OSCURO



PISTACHO



CURRY



MOCA

### ESTRUCTURA, FALDONES METÁLICOS Y CANALETAS



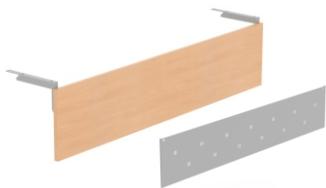
BLANCO RAL 9010



GRIS RAL 9006

# ACCESORIOS

## FALDÓN



Faldones sujetos al bastidor  
Disponibles en:  
*Melamina de 19 mm.*  
*Chapa metálica de 0,8 mm.*  
*lisa o con perforaciones.*

## SEPARADOR



Separadores con soportes  
para mesa sencilla o doble.  
Disponibles en:  
*Melamina de 19 mm.*  
*Tablero de 19 mm. tapizado.*  
*Metacrilato de 10 mm.*

## CANALETA ELECTRIFICACIÓN



Canaleta de electrificación  
sujeta al bastidor.  
Fabricada en chapa de  
0,8 mm. con pintura epoxi.

## SUBIDA CABLES



Canaleta vertical magnética  
para pata Kompás.  
Fabricada en chapa de  
0,8 mm. con pintura epoxi.  
Sujeción a pata mediante  
4 imanes de neodimio.

# DECLARACIÓN AMBIENTAL

## RECICLABILIDAD

Componentes fácilmente reciclables y separables.

## MATERIALES

Empleo de materiales reciclables, materias recicladas y metales de segunda fusión.

## TRANSPORTE

Empleo de embalaje reducido y sostenible.  
Optimización del uso de cartón.

## PRODUCCIÓN

Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente.

## USO

Productos ergonómicos y seguros para el usuario.  
Larga vida útil.

## FIN DE VIDA

Fácil desembalaje para el reciclaje o reutilización de componentes

